

NOWY DACH:


DACHÓWKA CEMENTOWA	
ŁATY DREWNIANE	
KONTRŁATY	
FOLIA DACHOWA PE PAROPRZEPUSZCZALNA	
NOWA KONSTRUKCJA DACHOWA (KROKIEW 18X18 i 10x18)	gr. 18cm

NOWY STROP:

DESKI SOSNOWE	gr. 2,5cm
PUSTKA WENTYLOWANA	gr. 2,5cm
FOLIA DACHOWA PE PAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY DREWNIANYMI BELKAMI	gr. 25cm
CZĘŚCIOWA WYMIANA BELEK I USUNIĘTA POLEPA	
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
LISTWY DREWNIANE	gr. 3cm
PŁYTY KARTON-GIPS	gr. 1,2cm

NOWA:

OPASKA BETONOWA ze spadkiem 2%	gr. 6cm
STYROPIAN SZER. 50cm	gr. 5cm
NASYP Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ	

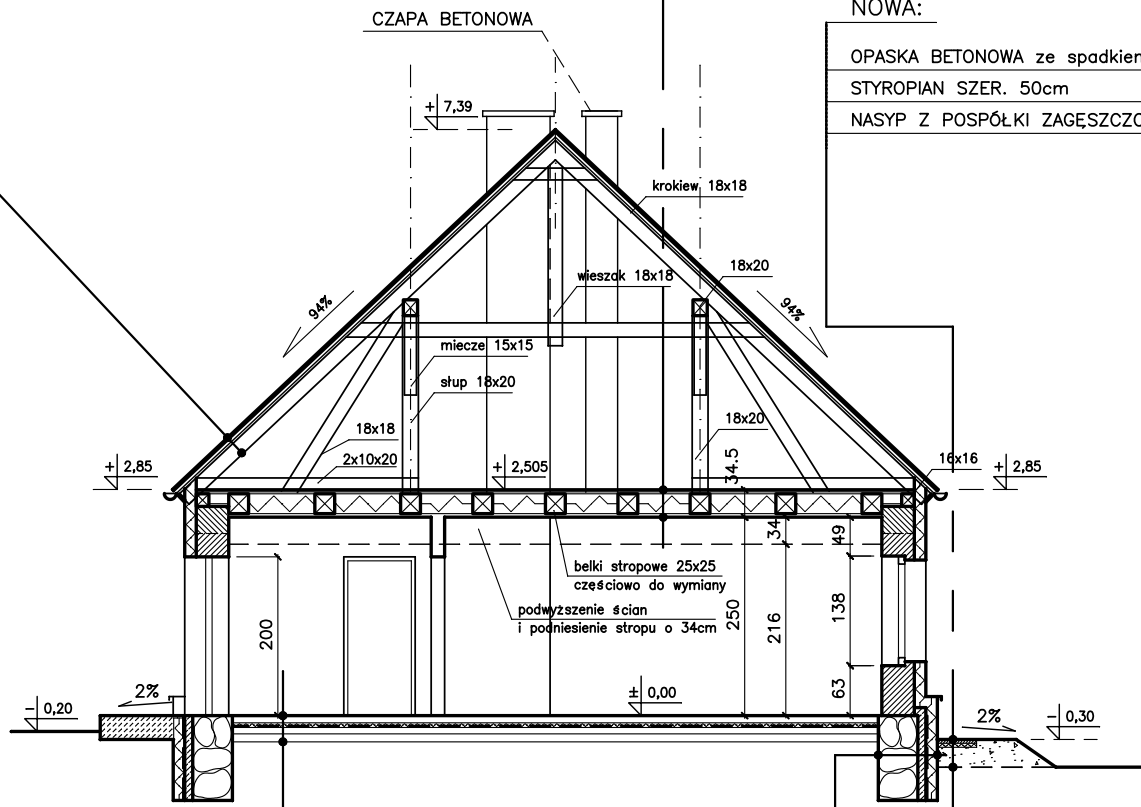

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

NOWA PODŁOGA:

POSADZKA BETONOWA	gr. 8cm
STYROPIAN	gr. 6cm
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA	
CHUDY BETON	gr. 8cm
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	gr. 10cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA KAMIENNA (UZUPEŁNIĆ SPOINY)

PROJ. OCZEP ŻELBETOWY	gr. ok. 10cm
PROJ. 2x LEPIK ASFALTOWY (np. dysperbit)	
Z PRZEZNACZENIEM DO STOS. W KONTAKCIE ZE STYROPIANEM	
PROJ. STYROPIAN EPS 100	gr. 14cm
PROJ. ZAPRAWA KLEJOWA + 2x SIATKA WTOPIONA W ZAPRAWĘ	
PROJ. ZAPRAWA KLEJOWA	
PROJ. FARBA GRUNTUJĄCA	
PROJ. CIENKOWARSTWOWY TYNK	

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa "LAMBDA"		biuro: ul. Makuszyńskiego 17B/7, 81-595 Gdynia pracownia: ul. Mickiewicza 54/56, 81-866 Sopot tel/fax (58) 551-72-04, e-mail: kubilaj@wp.pl			
Tytuł: PRZEKRÓJ POPRZECZNY					Skala: 1 : 100
Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Michniewicz		Nr uprawnień: 07/Gd/00	Data: 04.07.07	Podpis:	
Opracował: Tomasz Jarecki					
Nazwa projektu: Projekt architektoniczny budowlany remontu, docieplenia i kolorystyki elewacji istniejącego budynku mieszkalnego					Nr rys.: A-04
Adres: Bachorze 11 gmina Chojnice					